

```

C:\Users\Adamin\AppData\Local\Temp\ckz_0LOF\DPInst_Monx64.exe
64-bit OS detected
  
```

SosenProgrammer V1.0.21.1218 - [From (V1.0.21.1212)DBaseV1.0_SS00.db]

文件 连接 语言/Language 帮助

连接

断开

诊断检测


读取编程器

写入编程器


读取LED驱动器

写入LED驱动器


SS-100VP-56BH




工作电流设定

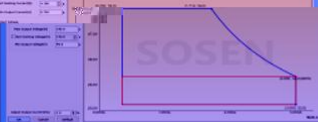


DIM调光




定时调光

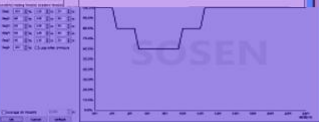


SSA软启动




ELA寿命终结预警






CLO恒流明输出





已断开 编程器 LED驱动器


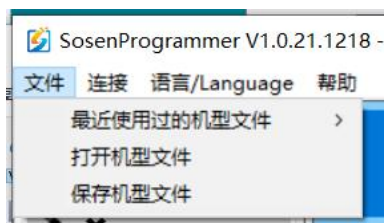


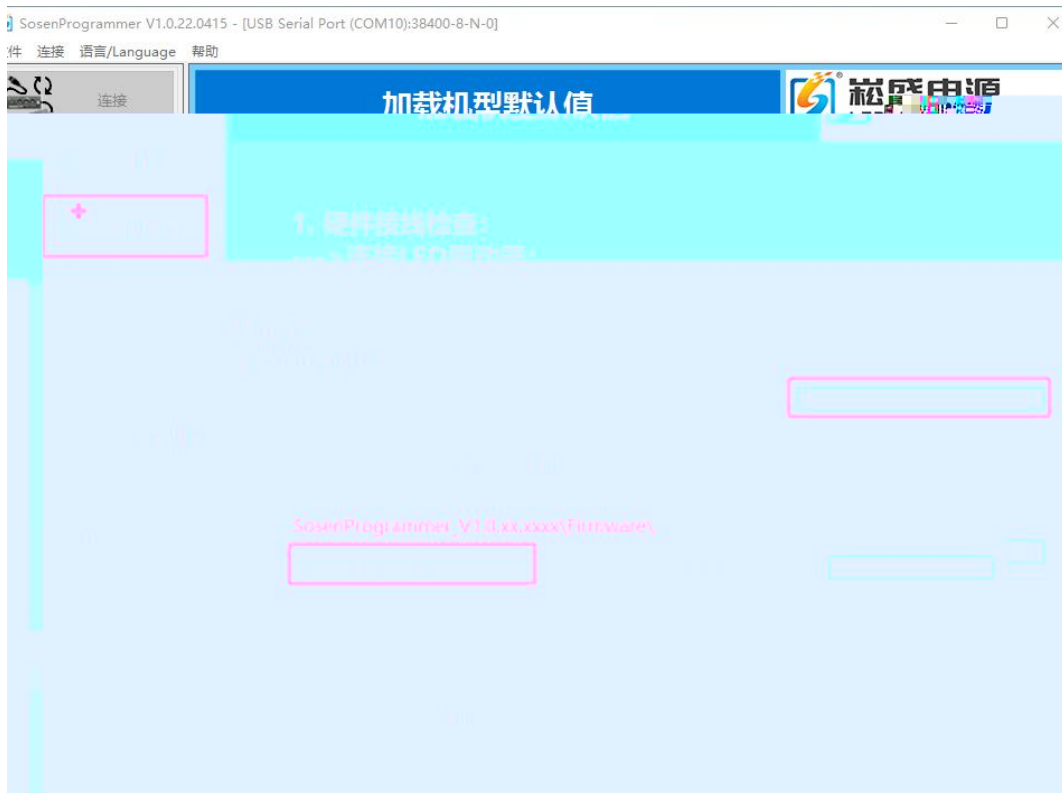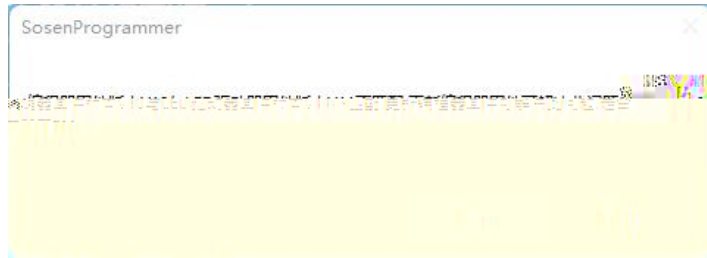


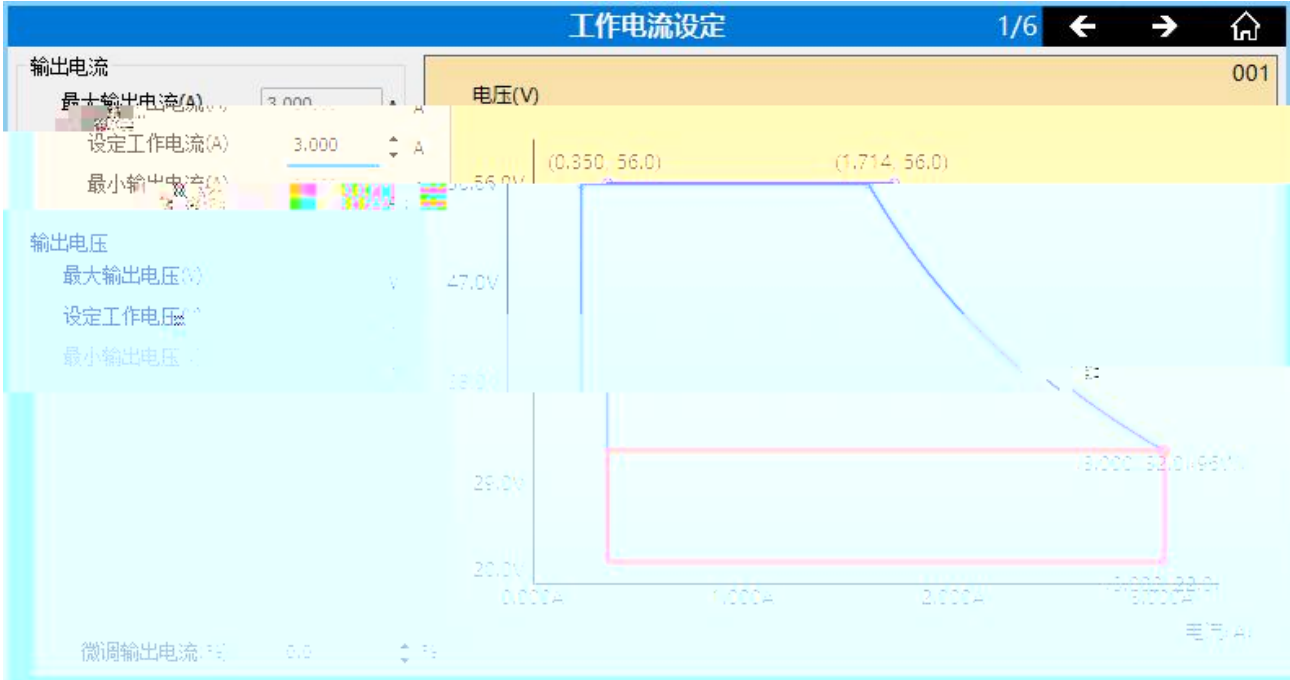

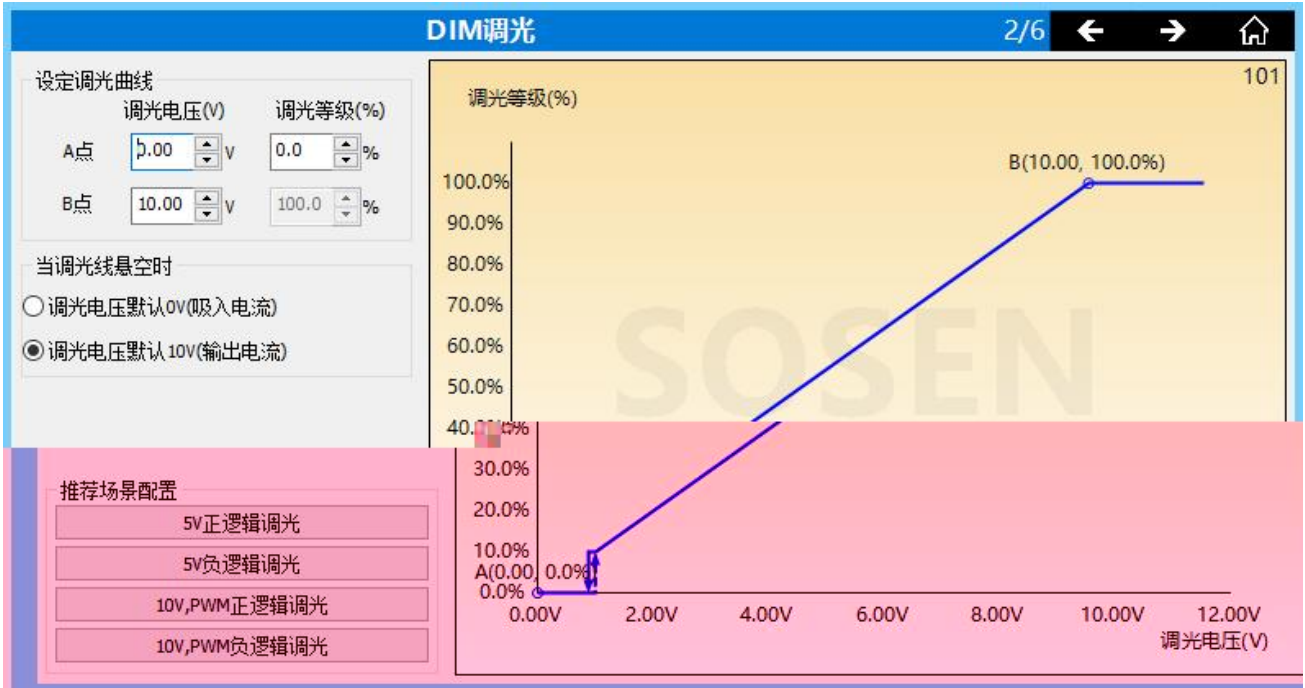

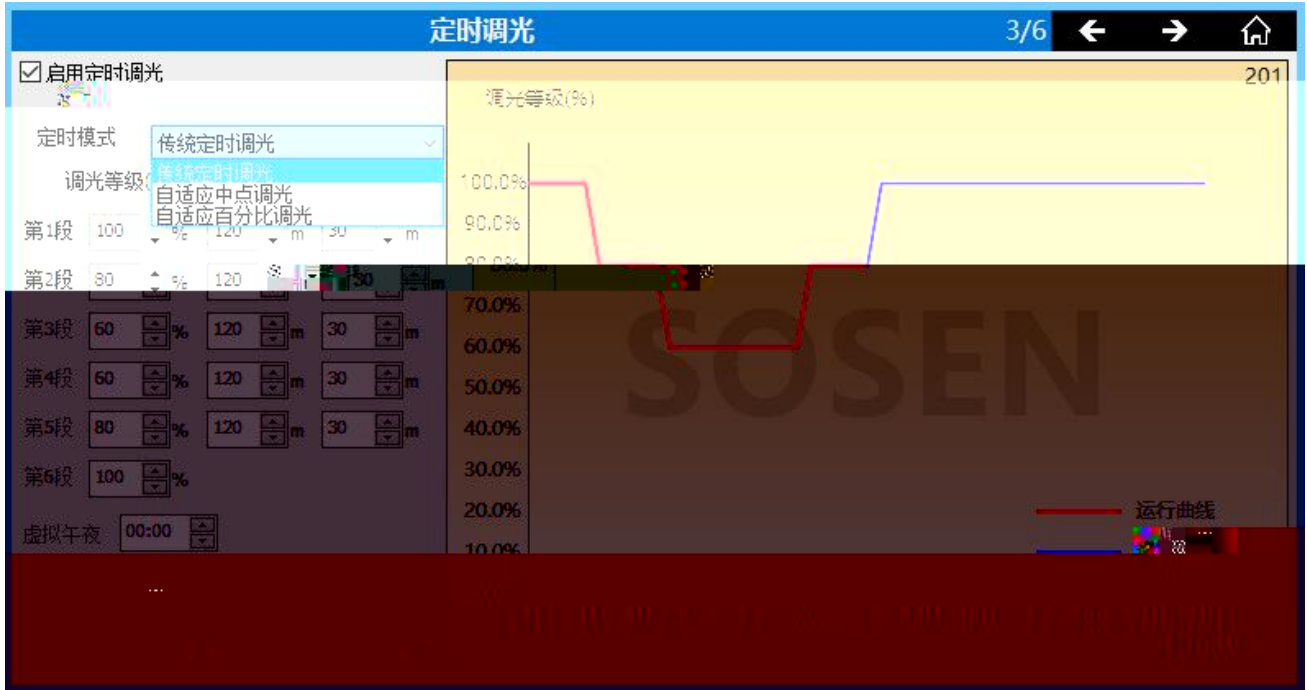

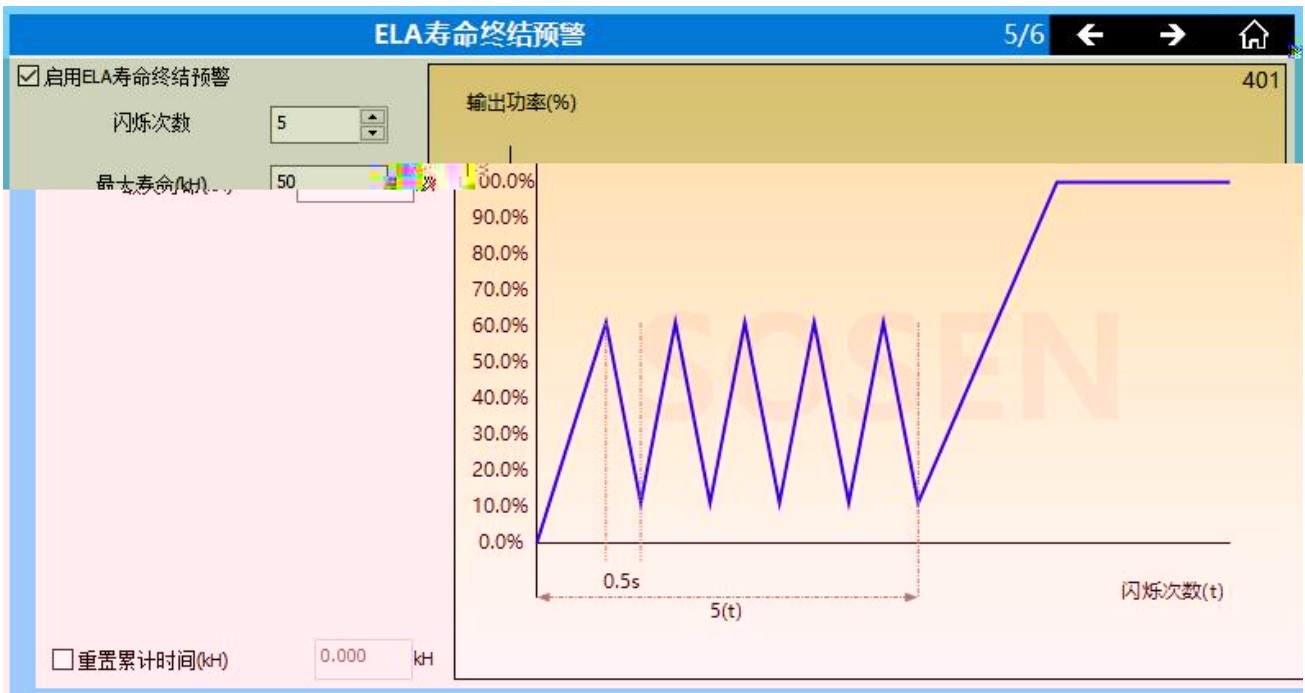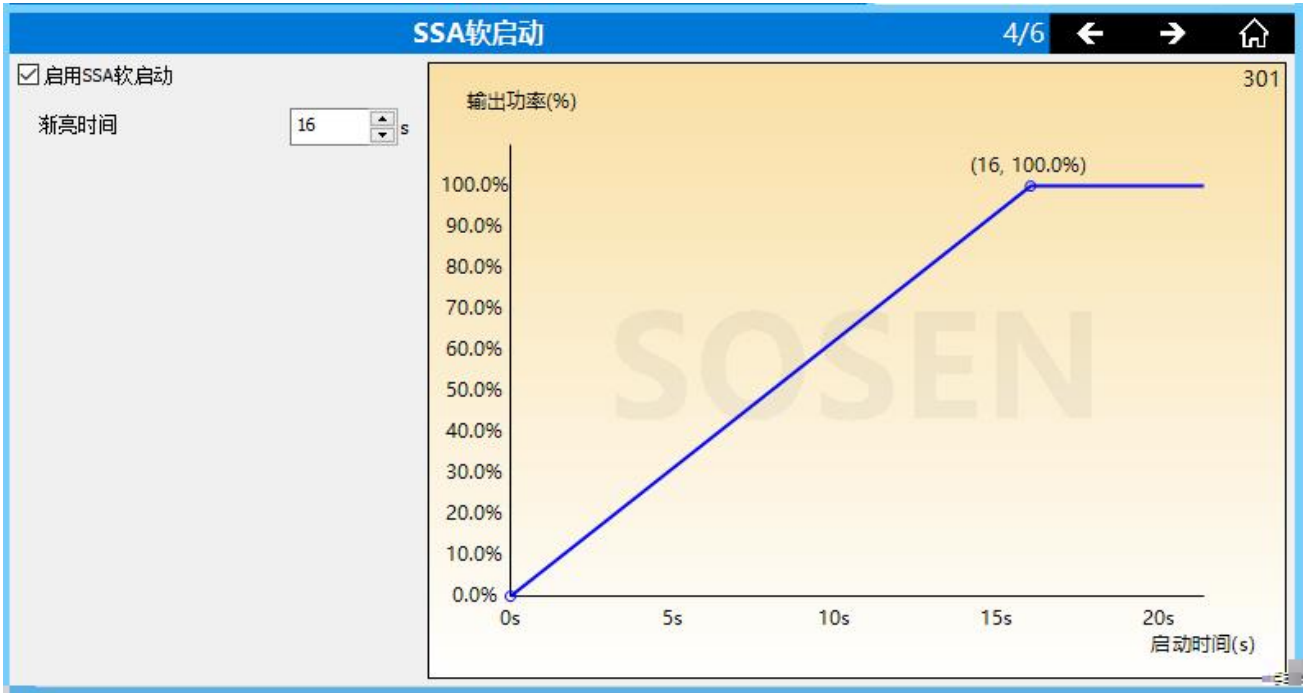

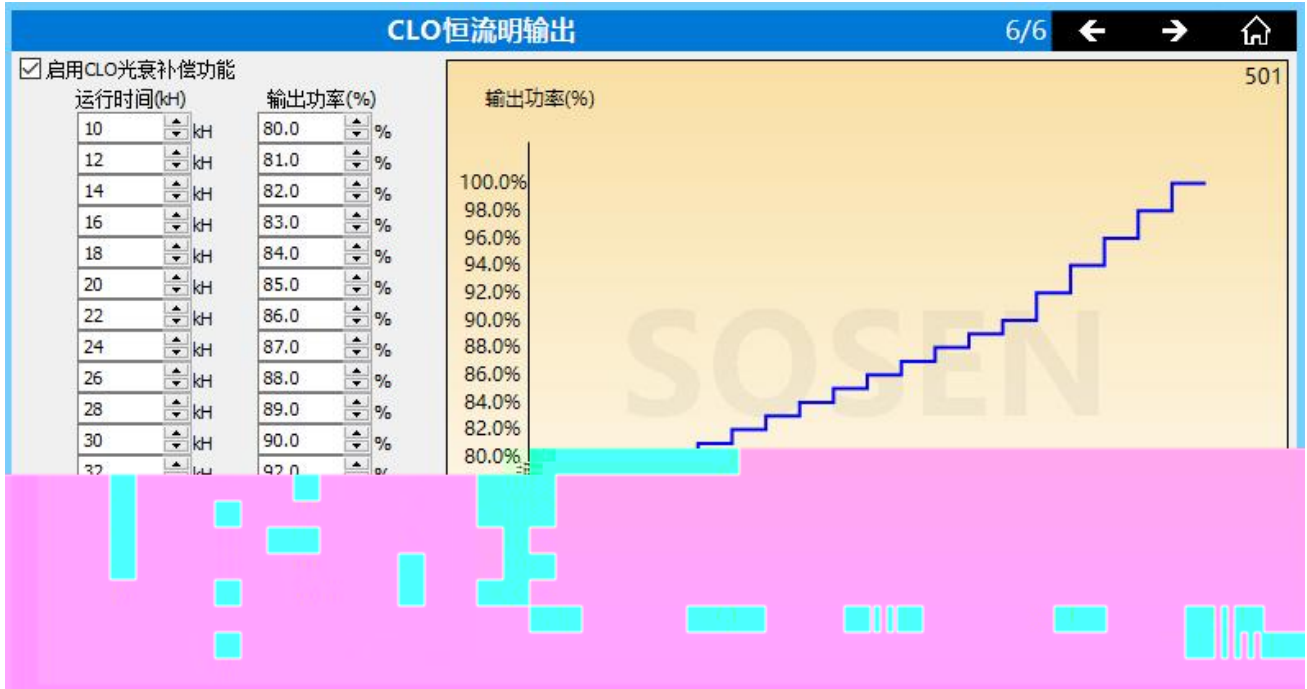


○



Uo

~~1~~

}

© 3 人 U © 9 2

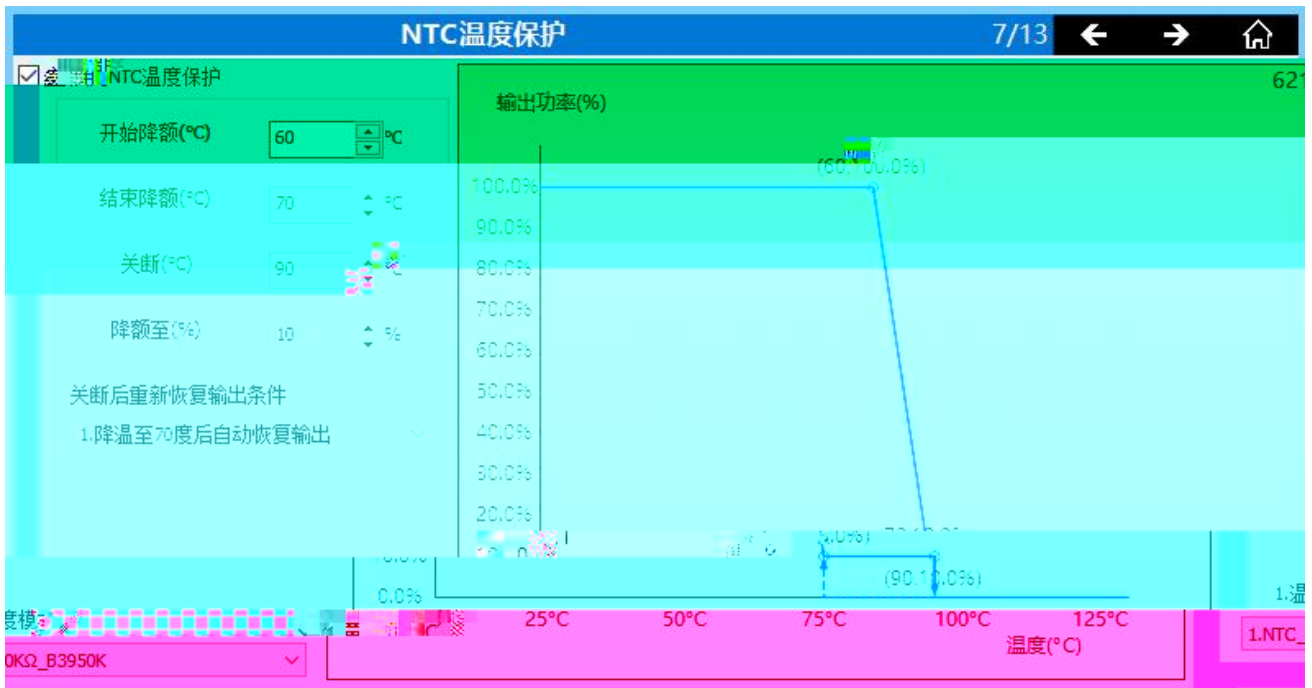

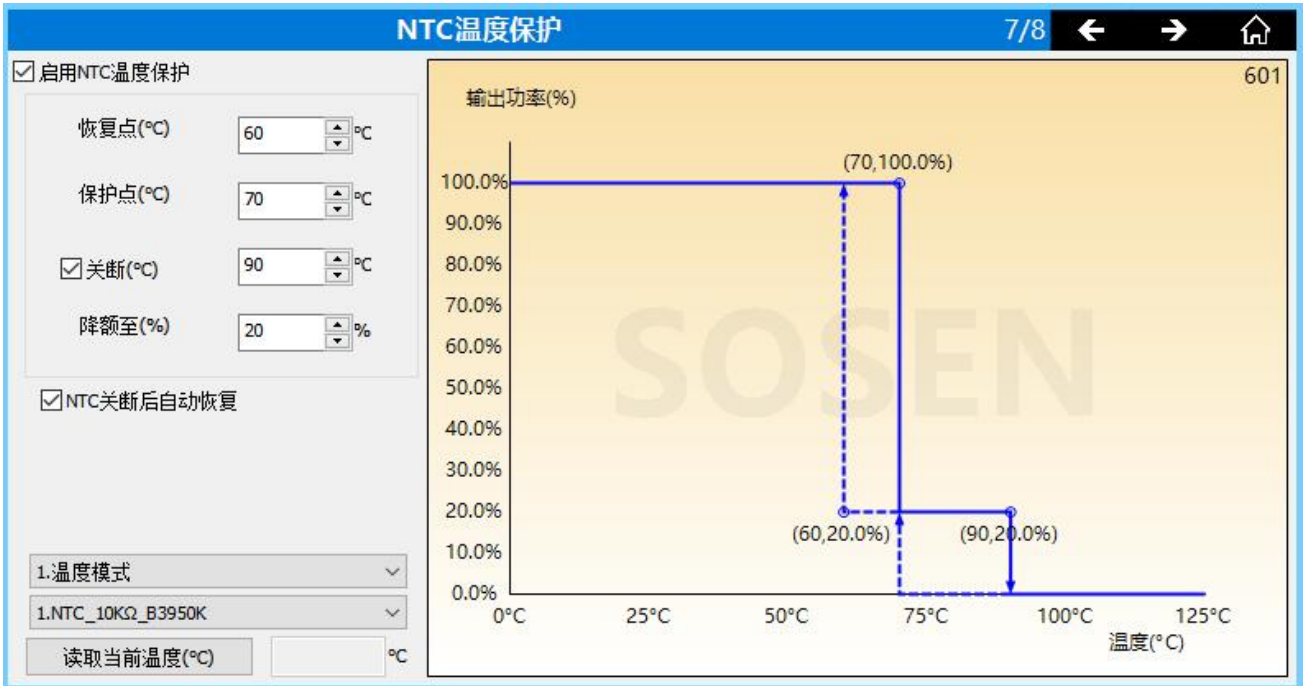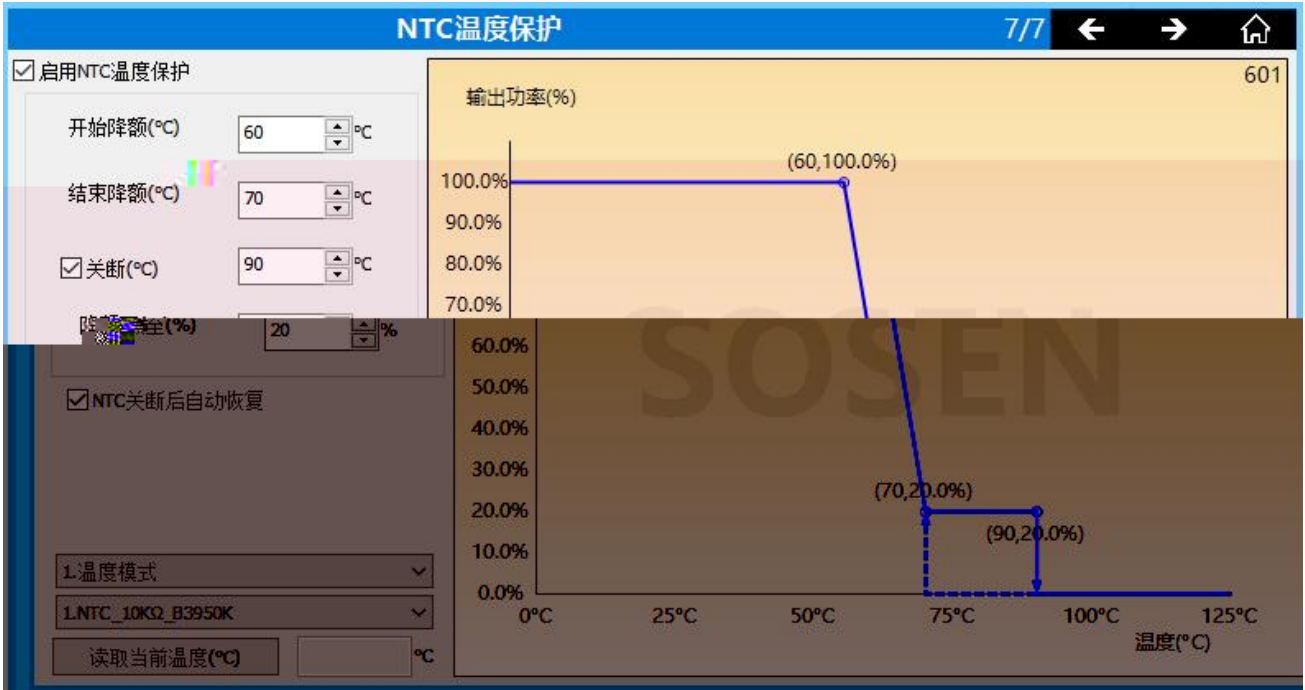



机型特征参数 8/8 


修改机型特征参数 801



定时调光混合三合一调光 定时调光优先 色温输出功率最小值(%) %


定时调光最小渐变时间(s)	<input style="width: 100px;" type="text" value="8"/>	s	
定时调光虚拟午夜	<input style="width: 100px;" type="text" value="00:00"/>	▼	
ELA闪烁最低高度(%)	<input style="width: 100px;" type="text" value="11.2"/>	%	
输出电流PWM零点校准值(%)	<input style="width: 100px;" type="text" value="0.0"/>	%	
输出电流PWM最低限制值(%)	<input style="width: 100px;" type="text" value="0.0"/>	%	
DIMi调光等级开启点(%)	<input style="width: 100px;" type="text" value="10.0"/>	%	
DIMi调光等级关断点(%)	<input style="width: 100px;" type="text" value="8.8"/>	%	
DIMi调光校准系数A	<input style="width: 50px;" type="text" value="1.0000"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0.0000"/>	
DIMi调光校准系数B	<input style="width: 50px;" type="text" value="21.9000"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0.0000"/>	
时钟模式(Hex)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0x00"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0x00"/>	Hex
通讯模式(Hex)	<input style="width: 50px;" type="text" value="0x00"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0x00"/>	Hex
NTC运行逻辑	<input style="width: 100px;" type="text" value="运行逻辑 1"/>		

关断前不限制调光等级 运行逻辑 1
 关断后不限制调光等级 运行逻辑 2
 强制开启DIMi调光输入信号为128梯级
 强制开启DIMi调光输入信号为快速滤波模式
 SSAi调光关断后重新软启动







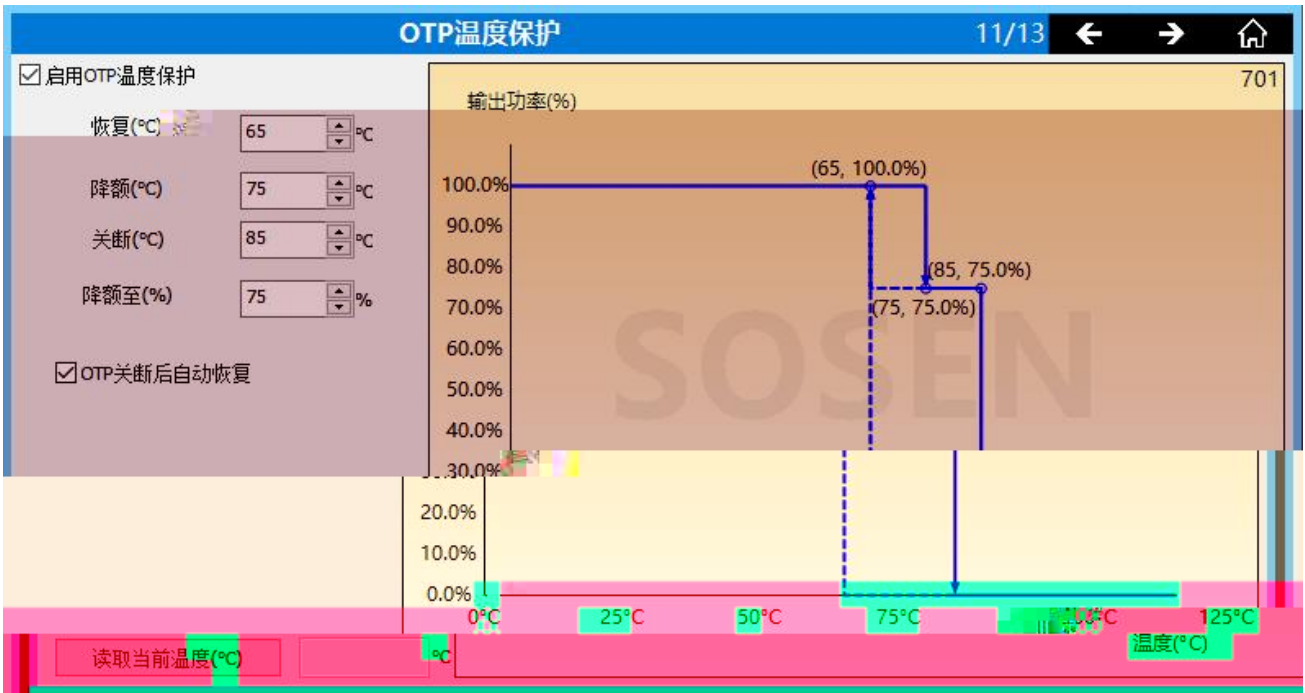

机型特征参数

12/13
← → 家

修改机型特征参数

定时调光混合三合一调光

定时调光最小渐变时间(s) s

定时调光虚拟午夜

ELA闪烁最低高度(%) %

输出电流PWM零点校准值(%) %

输出电流PWM最低限制值(%) %

DIMi调光等级开启点(%) %

DIMi调光等级关断点(%) %

DIMi调光校准系数A

DIMi调光校准系数B

时钟模式(Hex) Hex

通讯模式(Hex) Hex

关断前不限制调光等级

关断后不限制调光等级

强制开启DIMi调光输入信号为128梯级

强制开启DIMi调光输入信号为快速滤波模式

SSAi调光关断后重新软启动

定时调光混合三合一调光	三合一调光
定时调光最小渐变时间(s)	8 s
定时调光虚拟午夜	00:00
ELA闪烁最低高度(%)	11.2 %
输出电流PWM零点校准值(%)	0.0 %
输出电流PWM最低限制值(%)	0.0 %
DIMi调光等级开启点(%)	10.0 %
DIMi调光等级关断点(%)	8.0 %
DIMi调光校准系数A	1.0000 0.0000
DIMi调光校准系数B	21.5000 0.0000
时钟模式(Hex)	0x00 0x00 Hex
通讯模式(Hex)	0x00 0x00 Hex

DALI应用参数

10/13 ← → 家

911

<input type="checkbox"/> 更新配置参数 渐变时间速率(Hex) <input type="text" value="0x07"/> 扩展渐变时间(Hex) <input type="text" value="0x00"/> 最小高度等级 <input type="text" value="170"/> 最大高度等级 <input type="text" value="254"/> 上电高度等级 <input type="text" value="254"/> 系统故障高度等级 <input type="text" value="254"/> 快速渐变时间(Hex) <input type="text" value="0x00"/> 操作模式(Hex) <input type="text" value="0x00"/> 总线电源 <input type="text" value="禁用"/>	<input type="checkbox"/> 更新场景 场景0 <input type="text" value="MASK"/> 场景1 <input type="text" value="MASK"/> 场景2 <input type="text" value="MASK"/> 场景3 <input type="text" value="MASK"/> 场景4 <input type="text" value="MASK"/> 场景5 <input type="text" value="MASK"/> 场景6 <input type="text" value="MASK"/> 场景7 <input type="text" value="MASK"/> 场景8 <input type="text" value="MASK"/> 场景9 <input type="text" value="MASK"/> 场景10 <input type="text" value="MASK"/> 场景11 <input type="text" value="MASK"/> 场景12 <input type="text" value="MASK"/> 场景13 <input type="text" value="MASK"/> 场景14 <input type="text" value="MASK"/> 场景15 <input type="text" value="MASK"/>	<input type="checkbox"/> 更新组 组0 <input type="checkbox"/> 组1 <input type="checkbox"/> 组2 <input type="checkbox"/> 组3 <input type="checkbox"/> 组4 <input type="checkbox"/> 组5 <input type="checkbox"/> 组6 <input type="checkbox"/> 组7 <input type="checkbox"/> 组8 <input type="checkbox"/> 组9 <input type="checkbox"/> 组10 <input type="checkbox"/> 组11 <input type="checkbox"/> 组12 <input type="checkbox"/> 组13 <input type="checkbox"/> 组14 <input type="checkbox"/> 组15 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 更新随机地址 随机地址(Hex)(H) <input type="text" value="0xFF"/> 随机地址(Hex)(M) <input type="text" value="0xFF"/> 随机地址(Hex)(L) <input type="text" value="0xFF"/>		
<input type="checkbox"/> 更新短地址 短地址(Hex) <input type="text" value="0xFF"/>		

产品标识

11/13 ← → 家

912

Product Identification

更新产品标识

产品标识: 00,FF,FF,00,01,2E,21,00,00,01,06,57,76,3B,79,AB

DALI存储块1

13/13 ← → 家

914

<input type="checkbox"/> 灯具贸易代码GTIN	281474976710655	
<input type="checkbox"/> 灯具流水号ID(Hex)	FFFFFFFFFFFFFFF	Hex
<input type="checkbox"/> 格式识别码(Hex)	0000	Hex
<input type="checkbox"/> 灯具生产年份(0~99)	255	
<input type="checkbox"/> 灯具生产周数(1~53)	255	
<input type="checkbox"/> 标称输入功率(W)	65535	W
<input type="checkbox"/> 最小调光等级的输出功率(W)	65535	W
<input type="checkbox"/> 标称最小AC输入电压(90~480V)	65535	V
<input type="checkbox"/> 标称最大AC输入电压(90~480V)	65535	V
<input type="checkbox"/> 标称光强输出	16777215	
<input type="checkbox"/> 显色指数CRI(0~100)	255	
<input type="checkbox"/> 相关色温CCT	65535	
<input type="checkbox"/> 光散射类型	255	
<input type="checkbox"/> 灯具描述		
<input type="checkbox"/> 灯具名		



调光等级 黑 白 红 黄

1

2

3

4

5

6

7

8

SWT档位开关 8/12 ← → 1131

启用档位开关

调光等级1 (000)	30.0	%
调光等级2 (001)	40.0	%
调光等级3 (010)	50.0	%
调光等级4 (011)	60.0	%
调光等级5 (100)	70.0	%
调光等级6 (101)	80.0	%
调光等级7 (110)	90.0	%
调光等级8 (111)	100.0	%

转换效率 11/15 

8B, 1B, 17, 07, 01, 00, 1B, 0B, 00, 02, BA, 66, 1A, 0D, EE, 98,
30, 22, 6E, 52, 14, 19, 82, 3E, 14, 19,

168.232.42

转换效率1			转换效率2			转换效率3			转换效率4			转换效率5			转换效率6		
10%	97.6	%	10%	96.8	%	10%	67.6	%	10%	52.0	%	10%	64.4	%	10%	64.4	%
20%	99.6	%	20%	99.2	%	20%	86.0	%	20%	75.6	%	20%	75.2	%	20%	77.2	%
40%																	



